



**SonFlow**

# Pladevarmeveksler SF150 Serien

SF151, SF151D, SF152, SF152D, SF154 & SF156



**SonFlow tilbyder et bredt sortiment af pladevarmevekslere og er det optimale valg til en lang række anvendelsesmuligheder, på tværs af flere markedssegmenter.**

**SonFlow pladevarmeveksler SF150 serien dækker mange opgaver i en single-pass løsning.**

**SonFlow SF151 og SF152 pladerne fås i to forskellige pressedybder.**

## Anvendelses muligheder:

- HVAC
- Geotermisk
- Marine
- Varmegenvinding
- Føde- og drikkevare
- Industriel og kemisk
- Minedrift
- Data centre

- Skånsom produkthåndtering
- Design tryk: op til 25 bar
- Driftstemperatur: op til 180° C
- Dræn område
- Faste bolthoveder
- Løfteøje
- Foring
- Låseskive



## Funktioner:

Hver enkelt detalje er designet med henblik på at sikre optimal ydelse, reduceret vedligeholdelsesomkostninger og færre nedbrud:

- Kompakt design
- Høj fleksibilitet
- Limfrit pakningsystem

## Fordele:

- Lave driftsomkostninger
- Omkostningseffektiv
- Nem montering
- Øget energieffektivitet
- Nem at rengøre
- Døde områder, der forårsager korrosion og tilsmudsning elimineres

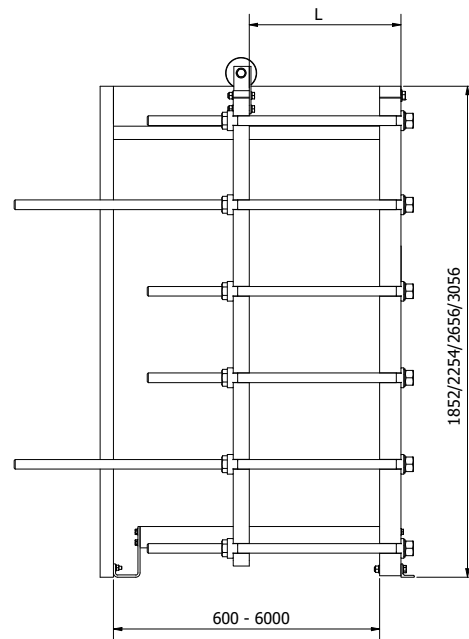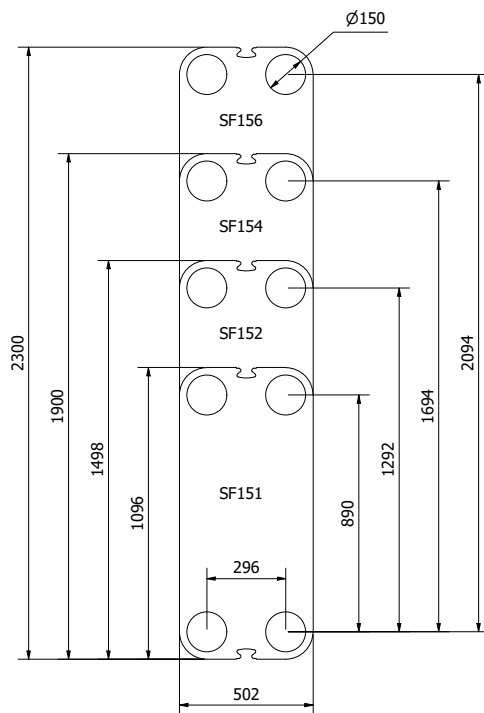

Mål i mm

## Designtryk:

- Malet stativ: 1,6/2,5 MPa (145/232/362 PSI)
- Rustfrit stål stativ: 1,0/1,6 MPa (145/232 PSI)

## Konstruktion standarder:

- EN13445
- ASME afsnit VIII, Div. 1

## Stativ:

- Malet stativ, RAL 5010 (fås også i andre farver)
- Rustfrit stål stativ

## Tilslutninger:

- DN 150/6" flange i kulstofstål, gummi foring eller beklædt med AISI 316 eller titanium
- DN 100/4", 125/5", 150/6" mejeri rør eller union
- I henhold til alle kendte standarder

## Plade materiale:

- AISI 304/316 og titanium
- Andre materialer fås på forespørgsel

## Pakninger:

- Limfrit pakningssystem til forsegling
- Materiale: NBR, EPDM og Viton
- Andre materialer fås på forespørgsel

## Tilbehør:

- Drypbakke
- Isoleringskappe
- Skærmlade
- Spænde nøgle
- Monterings fødder